


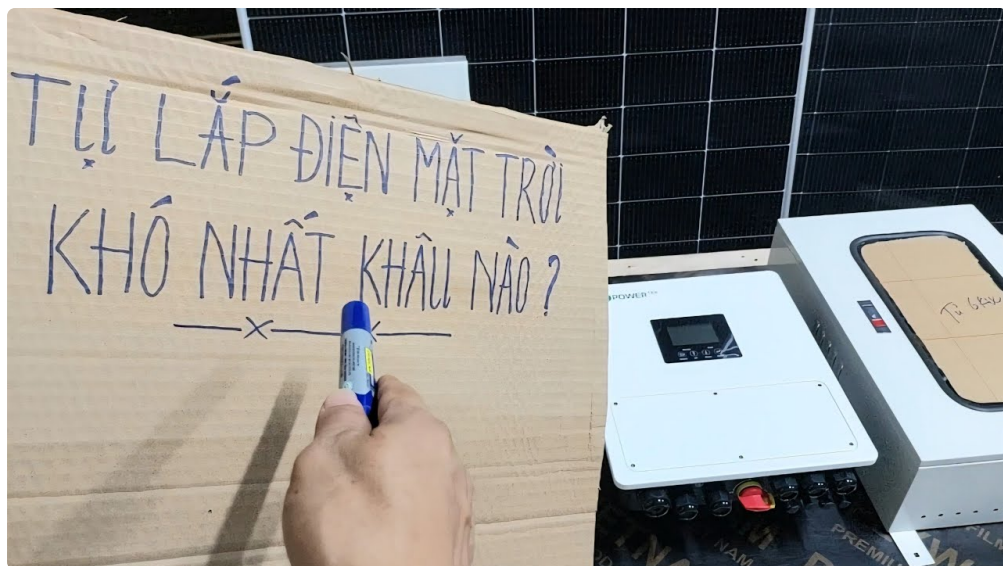

ĐÈN MẮT NGỌC
800W

MUA 1 TẶNG 1

SÁNG CỠ NÀY
TẠI SAO KHÔNG THỬ?

KHUYẾN MÃI LỚN
CHỈ TRONG THÁNG NÀY

SIÊU SÁNG
Không chói mắt

PIN DUNG LƯỢNG CAO
Sáng xuyên đêm

CHỐNG NƯỚC
IP68 - Bền bỉ

HOÀNG LONG SOLAR
800W | IP68
10-5000 Hrs

GIVENCH

Nhiều gia đình gọi tôi với một câu hỏi nghe rất thật: “Mái nhà em có chỗ bị che bóng nhẹ thôi, vậy lắp điện mặt trời có còn lời không, và điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu?”. Tôi thường không trả lời ngay bằng con số. Lý do là giá không chỉ nằm ở thiết bị, mà nằm ở phần thiết kế để “chịu được” phần mái bị che.

Che bóng có thể chỉ là một dải cây lớn ở rìa sân, một góc nhà cao tầng bên cạnh, hoặc mái tôn có phần nhô ra của mái che xe. Nghe nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng khi đưa vào bài toán điện năng, nó sẽ kéo theo vài thay đổi quan trọng: cấu hình chuỗi tấm, chi phí tối ưu hóa, cách bố trí tấm để giảm vùng bóng, và cả kỳ vọng sản lượng thực tế.

Bài viết này mình đi chậm, nói theo kiểu làm dự án ngoài thực địa, để bạn hình dung rõ “giá bao nhiêu” khi mái bị che bóng, và bạn nên hỏi công ty nào cho đúng.

Vì sao che bóng làm bài toán giá thay đổi?

Tấm pin mặt trời không tạo điện “theo cảm tính”. Nó tạo điện theo mức bức xạ mà từng phần tấm nhận được. Khi một phần bị che, dòng điện của cả chuỗi (string) thường bị ảnh hưởng, bởi các thiết kế mạch nối nối tiếp phổ biến. Hệ quả thường gặp là:

- Một tấm bị che không chỉ làm tấm đó giảm điện, mà có thể kéo giảm hiệu suất của các tấm cùng chuỗi.
- Tỷ lệ che bóng càng “lờ mờ” (lúc có lúc không, bóng di chuyển theo giờ) thì càng khó dự đoán sản lượng.
- Nếu mái có nhiều vùng che, phương án bố trí sẽ phải “chia khu vực”, lúc này giá có thể tăng do cần thêm thiết bị hoặc công lao thiết kế thi công.

Tôi từng xem một mái nhà ở khu dân cư, bên cạnh có mái tôn tầng trên hắt bóng xuống sân vào buổi sáng. Chủ nhà tưởng chỉ che vài tấm ở mép. Khi kỹ thuật lên đo, thực tế bóng ăn sâu hơn do mặt trời nghiêng. Nếu lắp theo kiểu gộp toàn bộ tấm vào một chuỗi, sản lượng giảm đáng kể. Kết quả là báo giá ban đầu nghe rất “ngon”, nhưng sang bước tối ưu thì tổng thiết bị và nhân công lại tăng lên để bù lại, và cuối cùng hệ mới chạy đúng kỳ vọng.

Nói cách khác, che bóng không làm điện mặt trời “không lắp được”, mà làm bạn phải thiết kế đúng cách. Thiết kế đúng thường đi kèm chi phí phù hợp.

Mức che bóng ảnh hưởng ra sao? (Nhìn bằng mắt thường chưa đủ)

Có người xem ảnh vệ tinh hoặc nhìn bóng đổ thấy “ít thôi”. Thực tế, điều quan trọng là bóng phủ trong thời gian bao lâu, độ rải đều hay chỉ thành một dải, và bóng nằm ở vị trí nào trên mặt phẳng tấm.

Tôi hay gợi ý khách quan sát theo ba yếu tố trong một ngày nắng rõ:

1) Bóng có di chuyển không

Nếu bóng chỉ đứng yên như một vật cố định, việc phân vùng tấm sẽ dễ hơn. Nếu bóng “trườn” theo thời gian, hệ sẽ chịu giảm điện theo nhiều mốc giờ khác nhau.

2) Bóng che theo dạng “mảng” hay “vệt mỏng”

Vệt mỏng nhưng dài có thể làm nhiều tấm bị ảnh hưởng cục bộ. Mảng che lớn thì ít tấm hơn, nhưng mức giảm có thể mạnh.

three) Bóng che có lặp lại mỗi ngày không

Có những nơi chỉ che vào mùa mưa hoặc khi gió đổi hướng. Tính toán sai yếu tố này là một trong những lý do khách sau lắp mới thấy “sao mùa này okém quá”.

Trong thiết kế thực tế, công ty điện mặt trời uy tín thường sẽ không chỉ hỏi “mái bị che chỗ nào”, mà còn đo đạc và ước lượng bức xạ, sau đó mới chốt phương án. Nếu chỉ báo giá dựa trên công suất danh định mà bỏ qua

bóng, khả năng chênh sản lượng rất dễ xảy ra.

“Điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu” khi mái bị che bóng?

Câu này phụ thuộc vào ít nhất bốn nhóm chi phí, và mỗi nhóm sẽ bị ảnh hưởng khác nhau bởi che bóng:

1) Chi phí phần tấm và cấu hình chuỗi

Ở những mái ít bóng, giải pháp thường gọn: chia chuỗi theo hướng lắp, số lượng tấm mỗi string có thể giữ ổn định. Khi mái bị che, có thể cần:

- Chia thêm chuỗi để tách vùng ít bóng và vùng bóng
- Giảm chiều dài string hoặc thay đổi cách ghép để giảm “okéo sụt” helloệusaất

Chi phí trực tiếp cho tách chuỗi không phải lúc nào cũng tăng mạnh, nhưng cấu hình càng phức tạp thì yêu cầu kỹ thuật càng cao.

2) Chi phí bộ tối ưu hoặc biến tần phù hợp

Đây là phần dễ làm bạn thấy báo giá tăng. Với mái bị che, giải pháp hay gặp là dùng thiết bị tối ưu (optimizer) hoặc cấu hình theo cách giảm tác động của bóng lên các tấm trong cùng string. Tùy công nghệ và thương hiệu, chi phí tăng có thể dao động theo nhiều cấp.

Tôi nói thật: nếu mái chỉ che rất nhẹ và chỉ trong thời gian ngắn, đôi khi giải pháp “tối giản” vẫn đủ helloệ quả, không nhất thiết tăng thiết bị tối ưu quá sớm. Nhưng nếu bóng lặp lại mỗi ngày, ảnh hưởng lan rộng, việc bổ sung tối ưu thường giúp sản lượng ổn định hơn và rủi ro “lắp xong mới thấy hụt” giảm đi rõ rệt.

three) Chi phí thi công do bố trí và giá đỡ

Mái bị che thường khiến việc bố trí tấm phải “lách” theo vùng bóng. Lúc này hệ thống giá đỡ có thể cần nhiều điểm bắt, gia cố thêm, hoặc đi dây phức tạp hơn.

Một số gia đình có mái tôn, độ võng, hoặc bề mặt không phẳng chuẩn. Che bóng làm họ lo hơn về thẩm mỹ và tính an toàn, vì tấm lắp sai vị trí là ánh sáng bị ảnh hưởng thêm.

four) Chi phí tư vấn thiết kế và đo đạc đầu vào

Nghe có vẻ “nhẹ”, nhưng thực tế đây là phần quyết định bài toán. Nếu công ty làm khảo sát okay, bạn sẽ có bức tranh sản lượng sát hơn, từ đó mới chốt được “điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu” theo mục tiêu kinh tế. Một số nơi có “tư vấn điện mặt trời miễn phí” theo từng giai đoạn, nhưng mức độ khảo sát sâu đến đâu mới là điều bạn nên xem.

Khi che bóng có thể giảm chi phí, và khi nào che bóng buộc tăng chi phí?

Nhiều khách nghĩ che bóng chắc chắn làm giá tăng. Đúng một phần, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

- Có trường hợp che chỉ xảy ra ở một mép mái, và bạn có thể chỉ lắp tấm trên vùng ít bóng. Khi đó tổng số tấm ít hơn, chi phí phần cứng có thể giảm, nhưng đổi lại sản lượng cũng giảm theo. Bài toán khi đó là chọn “lắp đủ công suất” hay “lắp tối ưu theo vùng nhận nắng”.

- Có trường hợp che do vật tạm như cây cối. Nếu bạn cắt tỉa hoặc dời bớt nguồn gây bóng, giải pháp trở về gần tiêu chuẩn, chi phí tối ưu có thể giảm.

Còn khi nào che bóng buộc tăng chi phí? Thường là khi:

- Mái rộng nhưng bóng phủ theo dạng mảng lớn, không thể né bằng cách bố trí
- Bóng di chuyển trong ngày khiến phần tấm bị ảnh hưởng luân phiên
- Nhà mong muốn lắp đủ công suất nhất định để tối ưu hoàn vốn, nên cần thiết bị giảm suy hao do bóng

Thực tế nhiều dự án đi theo hướng “tăng một chút thiết bị để giữ sản lượng”, vì khách muốn hệ chạy ổn định trong nhiều năm thay vì chấp nhận giảm điện theo thời tiết và giờ bóng.

Tư vấn điện mặt trời miễn phí: nên hỏi gì để biết báo giá có thật sự “tính bóng”?

Bạn có thể gặp nhiều mức tư vấn: có nơi gọi là “tư vấn điện mặt trời miễn phí”, nhưng chỉ làm ở mức nói chung. Mình khuyên bạn coi “miễn phí” không phải là tiêu chí, mà là điểm khởi đầu để bạn kiểm tra chất lượng.

Dưới đây là một checklist ngắn mà bạn có thể dùng ngay khi tiếp nhận khảo sát. Nếu bên kỹ thuật nói được rõ ràng, bạn sẽ giảm rủi ro khi chốt:

- Họ xem bóng theo giờ trong ngày, chứ không chỉ chụp một tấm ảnh
- Họ xác định vùng bị che chiếm bao nhiêu trên tổng diện tích lắp tấm
- Họ đề xuất bố trí tấm theo từng vùng nhận nắng và nêu lý do bằng số liệu
- Họ giải thích vì sao chọn cấu hình chuỗi, dùng hay không dùng tối ưu do bóng

Nếu bạn nghe câu trả lời kiểu “che chút xíu không sao đâu” mà không okayèm phân tích, mình thường khuyên khách cân nhắc thêm ít nhất một đơn vị khảo sát khác trước khi đóng tiền.

Các hướng xử lý mái bị che bóng (chọn cách nào còn tùy mục tiêu)

Tùy hiện trạng mái và mong muốn của bạn, có thể đi theo vài hướng. Mình không khuyến khích bạn “chọn theo phong trào”, vì mái mỗi nhà khác nhau.

1) Né bóng bằng cách bố trí lại vùng lắp

Trong nhiều trường hợp, đây là cách rẻ và hợp lý nhất. Nếu bóng chỉ nằm ở rìa, người ta sẽ điều chỉnh vị trí lắp tấm để giảm vùng bị ảnh hưởng. Cách này không cần thêm thiết bị tối ưu phức tạp.

Đổi lại, bạn phải chấp nhận việc dùng ít tấm hơn hoặc không đạt đúng công suất mong muốn ban đầu.

2) Tách chuỗi, tối ưu cấu hình để giảm okayéo sụt theo chuỗi

Nếu mái có nhiều khu vực nhận nắng khác nhau, tách chuỗi giúp giảm tình trạng cả hệ bị okéo theo chuỗi có phần bị che.

Giải [năng lượng mặt trời](#) pháp này thường vẫn giữ được mức chi phí ở vùng hợp lý, nhưng đòi hỏi kỹ thuật đi dây và tính toán kỹ hơn.

three) Dùng giải pháp tối ưu hóa theo tấm hoặc cấu hình giảm tác động của bóng

Khi bóng ảnh hưởng rộng, giải pháp tối ưu theo tấm (tùy công nghệ, có thể là microinverter hoặc module optimizer) giúp hệ “linh hoạt” hơn trước các phần bị che. Nhờ đó sản lượng có thể ổn định hơn theo thời gian.

Đây là phương án thường làm giá tăng, nhưng đổi lại giảm rủi ro suy giảm điện năng do bóng. Với những khách tính dòng tiền dài hạn, chọn phương án này nhiều khi vẫn hợp lý.

Một so sánh ngắn để bạn hình dung business-off khi che bóng

Mỗi hướng xử lý có cái giá riêng. Dưới đây là cách nhìn nhanh theo trải nghiệm tư vấn thực tế, để bạn biết vì sao báo giá chênh nhau:

1. Né bóng bằng bố trí: chi phí phần cứng có thể thấp hơn, nhưng sản lượng danh định có thể giảm vì không lắp hết diện tích
2. Tách chuỗi và tối ưu cấu hình: cân bằng giữa chi phí và sản lượng, phù hợp khi bóng theo mảng hoặc phân tách được vùng rõ ràng
3. Tối ưu theo tấm hoặc dùng thiết bị giảm tác động của bóng: chi phí cao hơn, bù lại điện năng ổn định hơn khi bóng “đánh vào nhiều vị trí” và xảy ra theo thời gian

Con số “cao hơn bao nhiêu” thì mình không thể nói một mạch cố định, vì phụ thuộc thương hiệu thiết bị, số lượng tấm, độ phức tạp thi công và mục tiêu công suất của bạn. Nếu có một báo giá chỉ chênh vài phần trăm nhưng lại hứa sản lượng như mái không bóng, bạn nên hỏi kỹ điều kiện.

Tại sao có người lắp xong vẫn hiệu quả, có người thì thấy “không đáng”?

Chênh lệch không chỉ nằm ở mức bóng. Nó nằm ở việc kỳ vọng của khách có khớp với thực tế mô hình điện hay không.

Có một lần tôi gặp khách, nhà có cây to che bóng khoảng một giờ mỗi buổi sáng. Chủ nhà hỏi điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu theo nhu cầu “lắp cho cho đủ công suất cho yên tâm”. Nếu chỉ nhìn công suất lắp lên, báo giá thấy đẹp, nhưng sau đó sản lượng thực tế thấp hơn khá nhiều. Với kỳ vọng, khiến chủ nhà nghĩ “lắp không lời”.

Ngược lại, một khách khác cũng có bóng tương tự, nhưng kỹ thuật đề xuất lắp theo vùng nhận nắng tốt và cấu hình phù hợp, sản lượng tuy không tối đa nhưng ổn định theo tháng. Chủ nhà thấy hợp lý hơn vì ngay từ đầu họ chọn “mục tiêu hợp lý” thay vì “mục tiêu tối đa diện tích”.

Điều này nghe hơi triết lý, nhưng với điện mặt trời thì rất thực dụng. Bạn mua hệ thống điện để dùng lâu dài, không phải để nhìn biểu đồ sản lượng ngày nào cũng hoàn hảo.

Những yếu tố ngoài che bóng cũng làm báo giá khác nhau

Khi bạn nghe công ty điện mặt trời uy tín báo giá, họ thường phải tính thêm các yếu tố liên quan đến mái và lắp đặt, vì nó ảnh hưởng đến độ khó thi công và độ bền.

Một vài yếu tố hay gặp:

- Hướng mái và góc nghiêng: mái lệch hướng khiến bức xạ giảm, khi đó ảnh hưởng che bóng trở nên “nhảy” hơn
- Độ cao mái và khoảng cách lắp: đi dây, chống sét, đi tuyến DC/AC phức tạp hơn có thể tăng công
- Vật liệu mái: mái tôn, mái ngói, hay mái bê tông đều có kiểu bắt giá đỡ khác nhau

- Tình trạng mái hiện tại: nếu mái xuống cấp, người ta có thể đề xuất xử lý nền trước khi lắp để tránh rò nước và hư hại trong các năm sau

Nên nếu hai báo giá chênh nhau mà bên báo giá không hỏi các yếu tố này, bạn cũng nên cảnh giác.

Cách chuẩn bị để khảo sát nhanh và ra báo giá sát hơn

Nếu bạn muốn quá trình tư vấn gọn và báo giá có cơ sở, bạn có thể chuẩn bị trước vài thông tin. Đừng lo, chỉ cần những thứ rất đời thường:

- Ảnh mái nhà chụp từ trên xuống (nếu có thể) và ảnh toàn cảnh các vị trí có bóng
- Thời điểm bóng xuất hiện mạnh (sáng, trưa, chiều) và bóng từ đâu (nhà bên cạnh, cây, mái che khác)
- Dự kiến nhu cầu dùng điện theo tháng, hoặc ít nhất là mức hóa đơn điện hàng tháng để ước sản lượng mục tiêu

Nhiều khi bạn cung cấp đúng thời điểm bóng, kỹ thuật sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khảo sát vì không phải “đi dò” quá lâu.

Khi nào bạn nên ưu tiên giải pháp xử lý bóng thay vì tối ưu công suất?

Có những khách hàng hỏi “điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu” trong tâm thế muốn lắp càng nhiều càng tốt. Nhưng với mái bị che, có một nguyên tắc tôi hay nhắc: đừng tối ưu theo số kilowatt trên giấy nếu mái không nhận nắng đều.

Bạn nên ưu tiên xử lý bóng khi:

- Bóng lặp lại mỗi ngày và ảnh hưởng rõ ràng đến nhiều tấm
- Bạn sống ở khu vực có mùa nắng kéo dài, nên sản lượng ổn định giúp hoàn vốn tốt hơn
- Gia đình muốn hệ làm việc “ít phải will be able to thiệp” trong nhiều năm

Trong một số trường hợp, việc lắp ít tấm hơn nhưng lắp đúng vùng nhận nắng và dùng cấu hình phù hợp lại cho hiệu quả kinh tế tốt hơn. Đây là kiểu lựa chọn không hào nhoáng, nhưng rất đáng.

Vậy cuối cùng “giá bao nhiêu” thì trả lời thế nào cho đúng?

Mình sẽ nói cách trả lời đúng theo thực tế: thay vì đưa một con số duy nhất, một báo giá đáng tin khi nó thể hiện rõ các phần ảnh hưởng bởi che bóng, và giải thích vì sao giá của họ là hợp lý.

Bạn nên yêu cầu công ty cung cấp ít nhất ba thứ trong báo giá:

- Số lượng tấm và cấu hình chuỗi (hoặc giải pháp tối ưu nếu có)
- Dự kiến sản lượng và cách họ tính cho mái có bóng
- Chính sách bảo hành, bảo trì, và cách xử lý khi hệ thống không đạt kỳ vọng trong giai đoạn đầu

Khi có những mục này, bạn mới so sánh được giữa các nhà cung cấp, đặc biệt nếu bạn đang cân nhắc giữa các gói theo mức thiết bị khác nhau.

Nếu bạn chỉ nhận được một mức giá tổng và một dòng “che nhẹ không ảnh hưởng”, thì giá đó có thể đúng trong một giả định ngảm. Nhiệm vụ của bạn là bóc tách giả định đó.

Lời khuyên chọn đơn vị tư vấn: đừng chỉ nhìn giá, hãy nhìn cách họ tính

Một công ty điện mặt trời uy tín thường thể hiện năng lực ở chỗ họ nói chuyện rất cụ thể về mái nhà của bạn. Họ không né câu hỏi, họ cũng không đẩy bạn vào lựa chọn “đắt nhất”. Thay vào đó, họ cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và rủi ro.

Tư vấn điện mặt trời miễn phí cũng nên được xem như một phần của quy trình. Nếu bên tư vấn thật sự, họ sẽ đề xuất khảo sát, đo đạc và giải thích vì sao mái bị che bóng cần cách xử lý riêng. Nếu họ chỉ “chốt nhanh cho xong” mà không đào sâu vùng bóng, bạn sẽ khó yên tâm về sản lượng thực tế.

Nếu bạn đang chuẩn bị okay hợp đồng, hãy hỏi thêm ba câu

Mình không làm thêm list nữa, nhưng bạn có thể tự ghi nhớ ba câu hỏi rất thực dụng khi làm việc với kỹ thuật:

- 1) Hệ của tôi sẽ được chia chuỗi hay tối ưu theo tấm như thế nào để giảm ảnh hưởng của bóng?
- 2) Trong các tháng nắng khác nhau, bóng có đổi theo thời gian không, và sản lượng dự kiến được tính ra sao? 3) Khi hiệu suất thấp hơn tính toán, công ty xử lý bằng cách nào, kiểm tra tại chỗ ra sao?

Ba câu này giúp bạn đi thẳng vào “bóng” và cách họ chịu trách nhiệm với đầu ra.

Kết lại theo hướng bạn có thể làm ngay

Mái bị che bóng không làm điện mặt trời “mất giá trị”, nó chỉ làm bài toán phải làm đúng. Nếu bạn muốn trả lời chính xác điện mặt trời mái nhà giá bao nhiêu khi mái bị che bóng, bạn cần một bản thiết kế có phân vùng nhận nắng rõ ràng, có mô tả cấu hình phù hợp, và có lời giải cho việc sản lượng thực tế sẽ ra sao.

Bạn đừng vội chọn phương án rẻ nhất nếu mái có bóng đáng kể. Cũng đừng vội chọn phương án đắt nhất nếu bóng chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn và có thể né bằng bố trí. Quan trọng nhất là sự khớp giữa hiện trạng mái và giải pháp được tư vấn.

Nếu bạn muốn, bạn mô tả giúp mình: mái nhà bạn bị che từ phía nào, bóng xuất hiện vào khoảng mấy giờ, và kích thước ước lượng vùng bị che. Mình sẽ gợi ý cách bạn nên trao đổi với bên tư vấn để họ báo giá sát hơn, tránh tình trạng “giá tốt nhưng sản lượng không đúng”.

Giá hệ thống điện mặt trời năm 2026 chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quan trọng. Thứ nhất là chất lượng và thương hiệu thiết bị, bao gồm tấm pin, inverter và pin lưu trữ – các thương hiệu Tier 1 sẽ có giá cao hơn nhưng đảm bảo hiệu suất và độ bền lâu dài. Thứ hai là kết cấu mái và điều kiện lắp đặt, mái tôn, mái bê tông hay hệ khung đất sẽ có chi phí thi công khác nhau. Thứ ba là công suất hệ thống, công suất càng lớn thì chi phí trên mỗi kWp càng giảm. Ngoài ra, yêu cầu kỹ thuật như chống sét, giám sát từ xa, hoặc hệ lưu trữ điện cũng làm tăng tổng mức đầu tư. Cuối cùng, đơn vị thi công uy tín cũng là yếu tố quyết định đến giá và chất lượng hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả lâu dài. CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG POWER Giấy phép ĐKKD số 0318715306 cấp ngày 15/10/2024 tại Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURY Giấy phép ĐKKD số 1402142197 cấp ngày 12/05/2020 tại Sở KHĐT Đồng Tháp. Trung tâm bảo hành | Số 17 đường D1, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh